


Odolejacz tarczowy 24320D

Ten odolejacz tarczowy, usuwa niepożądane wycieki oleju i inne zanieczyszczenia z powierzchni środka chłodzącego. Olej powierzchniowy powinien być zawsze usunięty, nie tylko w celu przedłużenia żywotności emulsji, ale także w celu uzyskania optymalnych warunków pracy.

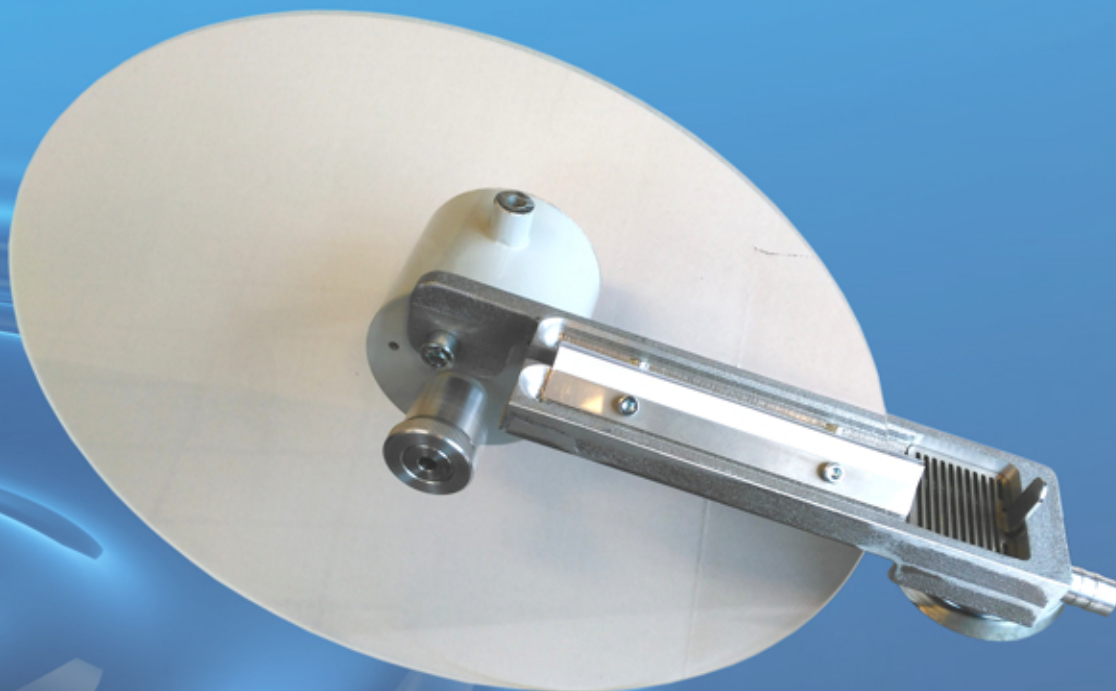

- 24320D Wydajność ok. 20 litrów / godzina.
- prosty w użyciu
- Szybki i łatwy demontaż / montaż
- Małe wymiary ułatwiają umieszczanie na maszynie CNC
- Dostarczany "gotowy do pracy" w tym. standardowy dysk 320mm (Plexiglas). Może być dostarczony z powierzchnią ceramiczną elektrolityczną
- Dostępny również z mocowaniem magnetycznym (zdjęcie)

Modele D zostały specjalnie opracowane do pracy z dużą ilością wycieków na powierzchni Emulsji.